


## 3M VHB 5608 100X100MM 0,8MM DOPPELSEITIGES KLEBEBAND ACRYL-SCHAUM GRAU

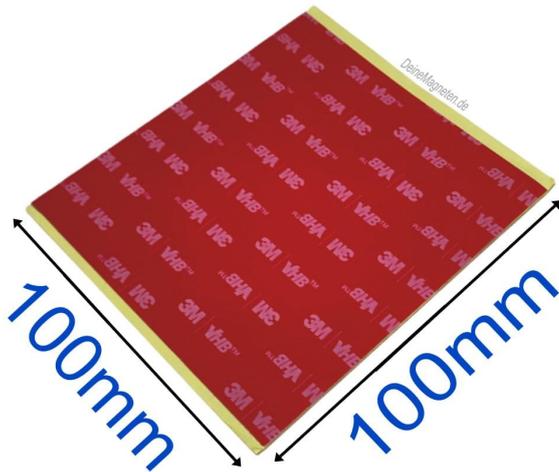

**Artikelnummer:** 00308

**Kategorien:** [Klebebänder & Pads](#)

### BESCHREIBUNG

Das 3M VHB 5608 ist ein Hochleistungs-Acryl-Foam-Klebeband, das speziell für die Befestigung von elastomeren Anbauteilen wie Dichtungen an Fahrzeugkarosserien und Türen entwickelt wurde. Mit seinen herausragenden Eigenschaften bietet es eine zuverlässige Lösung für Anwendungen im Automobilbereich.

### EIGENSCHAFTEN

- **Material:** Grauer Acrylatschaum
- **Abmessungen:** 100mm Länge x 100mm Breite x 0,8mm Dicke
- **Adhäsion:** Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von automobilen Oberflächen
- **Hitzeaktivierbar:** Eine Seite des Klebebands ist mit einem druckempfindlichen Klebstoff für Lackoberflächen versehen, während die andere Seite einen hitzeaktivierbaren Klebstoff für elastomere Anbauteile aufweist.
- **Anpassungsfähigkeit:** Der Acrylatschaumkern ist optimiert, um sich einfach an die Oberflächen der zu verklebenden Bauteile anzupassen.
- **Temperaturbeständigkeit:** Einsatztemperatur bis zu 90°C
- **Witterungsbeständigkeit:** Das Klebeband ist resistent gegenüber Temperatur, Witterung, UV-Strahlen und Lösungsmitteln.
- **Applikationsprozesse:** Geeignet für manuelle und automatisierte Applikationsprozesse.
- **Viskoelastizität:** Dank seiner einzigartigen Viskoelastizität kann das Klebeband Spannungen



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

abbauen und Ausdehnungsunterschiede zwischen Fügepartnern bei Temperaturänderungen ausgleichen.

- **Einfache Handhabung:** Das Klebeband lässt sich einfach verarbeiten.
- **Gute Anfangshaftung:** Bietet eine sofortige Weiterverarbeitungsmöglichkeit, oft ohne temporäre Stützmaßnahmen.
- **Dichtungs- und Dämpfungseigenschaften:** Verbessert die NVH (Noise, Vibration, Harshness)-Eigenschaften des Fahrzeugs.

Das 3M VHB 5608 bietet eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung, insbesondere für Gummidichtungen aus EPDM und TPE. Es ist eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine starke Haftung und eine gute Anpassungsfähigkeit gefordert sind, um eine effektive Abdichtung und Dämpfung zu gewährleisten.



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Marke</b>	3M
<b>Material</b>	Acrylschaum
<b>Länge</b>	100 mm
<b>Breite</b>	100 mm



#### **Herstellerinformationen**

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### **Kontakt**

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

## **PRODUKTSICHERHEIT**

### **Herstellerinformationen**

3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
[kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)

### **Verantwortliche Person in der EU**

3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
[kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)

### **Dokumente zur Produktsicherheit**

- [Klebeband – Warn- und Sicherheitshinweise](#)